

LED DRIVING LIGHT PERCEPTOR SERIES

LMD-PER-1055E 169,00 HTVA



Matériaux : Aluminium.



Entièrement scellé et étanche : **IP67**

Lentille : Polycarbonate.

ECE R10 , R112, R7, R148, R149 Certifié E-Mark.



Support réglable : Acier inoxydable 304, revêtement noir.

Feu de position sélectionnable : **BLANC** ou **ORANGE**.



LONGEUR: 320 mm

LMD-PER -1055E: 1 lux @ 180m | Raw Lumens: 3.020 lm Wattage: 60W | Voltage: 10-30V | Matériaux: Aluminium Lentille: Polycarbonate | Poids: 1.41 kg | IP Rating: IP67
Certifié E-mark: **ECE R10, ECE R148, ECE R149**

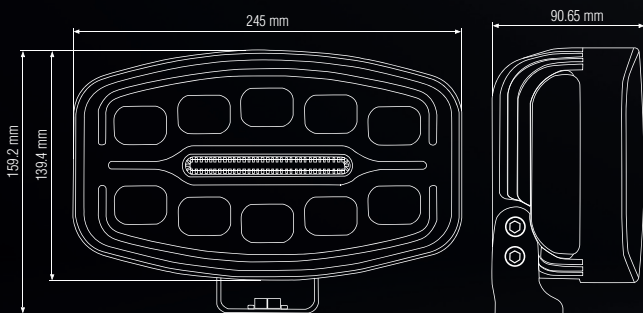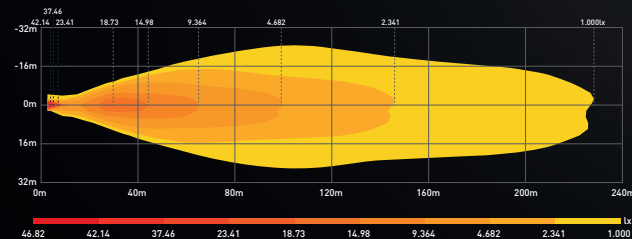

DRIVING LIGHT

DRIVING BEAM

FEU DE POSITION BLANC

FEU DE POSITION ORANGE



INFO@LUMIDRIVE.EU



+32 2 652 21 52



LUMIDRIVE.EU



NOUVELLE GAMME D'ÉCLAIRAGE

Améliorez votre expérience au volant avec les phares de conduite évolués **"LUMIDRIVE"** et découvrez un niveau de visibilité et de sécurité accrue sur la route.



LUMIDRIVE®
LIGHT UP YOUR RIDE

WWW.LUMIDRIVE.EU