


LED DRIVING LIGHT PERCEPTOR SERIES

LMD-PER-1275E 189,00 HTVA



Matériaux : Aluminium.

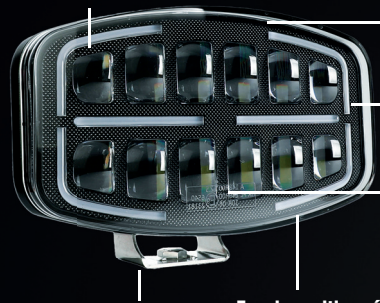

Entièrement scellé et étanche : **IP67**

Lentille : Polycarbonate.

ECE R10, R112, R7, R148, R149 Certifié E-Mark.




Support réglable : Acier inoxydable 304, revêtement noir.

Feu de position sélectionnable : **BLANC** ou **ORANGE**.



LONGEUR: 320 mm

LMD-PER -1275E: 1 lux @ 270m | Raw Lumens: 3.250 lm Wattage: 75W | Voltage: 10-30V | Matériaux: Aluminium Lentille: Polycarbonate | Poids: 1.41 kg | IP Rating: IP67
Certifié E-mark: ECE R10, ECE R148, ECE R149

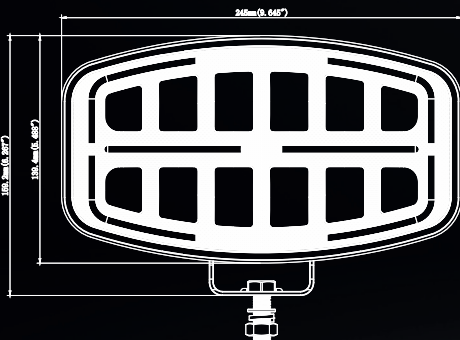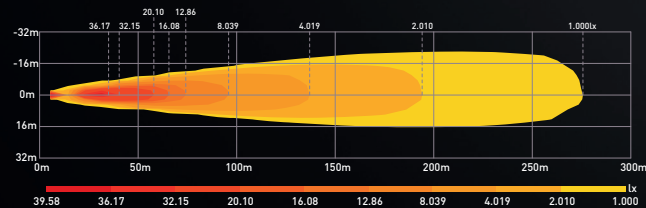

DRIVING LIGHT

DRIVING BEAM

FEU DE POSITION BLANC

FEU DE POSITION ORANGE



INFO@LUMIDRIVE.EU



+32 2 652 21 52



LUMIDRIVE.EU



NOUVELLE GAMME D'ÉCLAIRAGE

Améliorez votre expérience au volant avec les phares de conduite évolués "LUMIDRIVE" et découvrez un niveau de visibilité et de sécurité accrue sur la route.



LUMIDRIVE®
LIGHT UP YOUR RIDE

WWW.LUMIDRIVE.EU